

Quilosa[®]
PROFESIONAL

FIJACIÓN 60 SEG – PUEDE CON TODO

PLACAS DE CARTÓN YESO – MADERA CONGLOMERADA

Aplique el cordón de espuma alrededor del rectángulo a 5 cm de los bordes y un cordón en zig-zag en el centro, si el área es muy grande. El adhesivo debe cubrir al menos el 5% de la superficie del tablero. Esperar 1 minuto antes de unir las superficies.




BLOQUES AAC, TUB PEDESTAL, PAREDES

Aplique el cordón adhesivo a 5 cm de los bordes, a través del centro del bloque AAC. El sustrato o primera capa debe ser regular y uniforme.



ALFEIZAR, Y PELDAÑOS

Aplique un mínimo de 2 cordones de espuma adhesivos paralelos sobre el sustrato donde se fijarán los peldaños, separar los cordones unos 5 cm de los bordes.



EPS / XPS TABLEROS Y PLANCHAS DE POREXPAN

Aplique el cordón de espuma alrededor del rectángulo a 5 cm de los bordes y un cordón en zig-zag en el centro, si el área es muy grande. El adhesivo debe cubrir al menos el 5% de la superficie del tablero. Esperar 1 minuto antes de unir las superficies.



ELEMENTOS DECORATIVOS

Aplicar el adhesivo en espuma en puntos o cordones. Unir elementos después de esperar 1 minuto para que el producto se airee. Presente las superficies, separe y vuelva a colocar otra vez para aumentar la velocidad de curado.



ADHESIVO PARA
FIJACIÓN
EN ESPUMA

EN SOLO
60
SEGUNDOS

LA REVOLUCIÓN EN LOS SISTEMAS
DE FIJACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN



Quilosa[®]

SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Quilosa – Selena Iberia S.L.U.
Centro Empresarial, Rivas Futura Marie Curie,
19 Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, SPAIN
Tel.: +34 902 02 18 02, Fax. +34 91 499 97 96
Info@quilosa.es, www.quilosa.com

AGARRE INICIAL INMEDIATO: SOLO 60 SEGUNDOS

No descuelga, perfecta adhesión incluso en superficies verticales.

FUERZA EXPREMA

Máxima Resistencia 500kg/dm²

MEGA EFICIENCIA

Un aerosol rinde 40 metros lineales

Un aerosol rinde como que 25kg de un mortero tradicional.

Un aerosol rinde como que 6 cartuchos de adhesivos de montaje.

EXPANSIÓN CONTROLADA

No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material.

LISTO PARA EL USO

Ahorra tiempo y dinero: no necesita electricidad, agua, comprar ninguna imprimación extra.

PEGADO EN HÚMEDO


Se puede aplicar sobre la superficie húmeda sin perder adhesión ni velocidad de pegado.

RELLENA

Gran poder de relleno.

TODO TIPO DE MATERIALES

Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos. Uso interior y exterior.

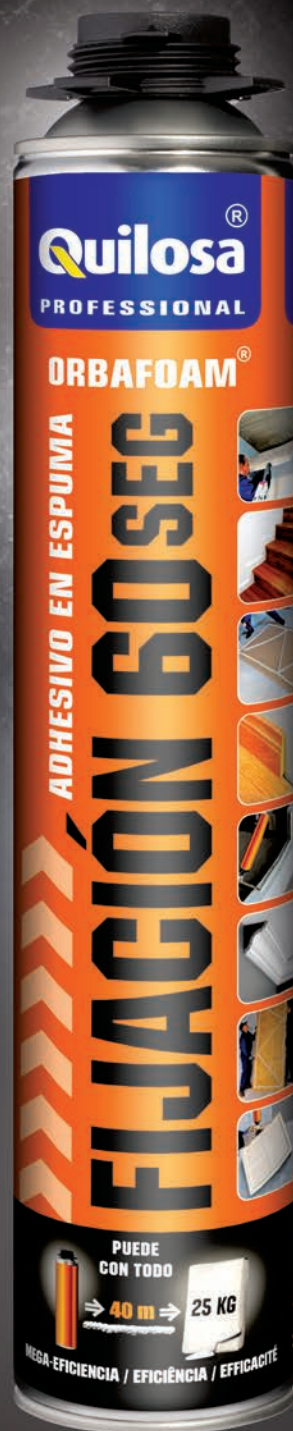

La revolución en los sistemas de fijación en la construcción. Fórmula única basada en la tecnología TYTACK, proporciona una excelente agarre inicial tras solo 60 segundos. Aunque se trata de una espuma no expande, lo que garantiza la estabilidad de los elementos adheridos y previene la deformación de los mismos.

APLICACIÓN:

Asegúrese que la superficie esté limpia. Agite el bote varias veces y enrosque la pistola.

1.

Aplique el adhesivo en cordones con un diámetro de unos 2-3 cm.

2.

DEJE AIREAR EL PRODUCTO ENTRE 1 o 2 MINUTOS ANTES DE UNIR LOS ELEMENTOS A FIJAR.

Dispones de hasta 3 minutos para corregir y reposicionar.

3.

Cierre la pistola completamente y limpie el adhesivo fresco con LIMPIADOR ORBAFOAM.

MEGA EFICIENCIA



XPRESS



TACK
INICAL
60 SG

XTREM



KG / DCM²